


EUROPAHAFEN EINSATZ VON OBERFLÄCHENVERZÖGERER AUF LANDSCHAFTSBAU-ELEMENTEN



ÜBERSICHT

PROJEKT	Europahafen
PRODUKT	Amitol
FLÄCHE	600 m ²
REGION	Bremen (DE-28)

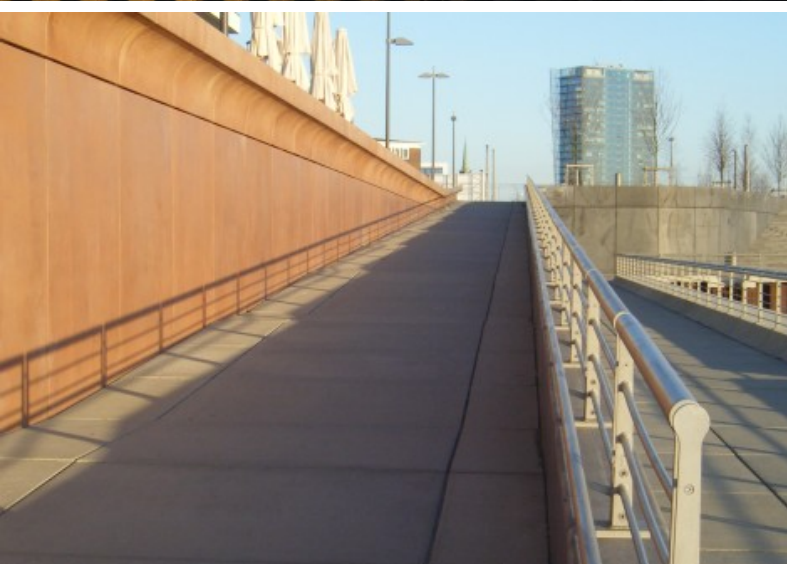

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Oberflächenverzögerer werden zur Herstellung architektonischer Waschbetonprodukte im Negativ- und Positivverfahren verwendet. Der Oberflächenverzögerer verhindert während des Abbindeprozesses das Aushärten des Zementleims an der Betonoberfläche. Durch anschließendes Auswaschen mittels Hochdruckreiniger wird der oberflächliche Zementleim entfernt und die Zuschlagskörnung freigelegt.



EINSATZBEREICHE

- » Betonfertigteile
- » Betonwaren
- » Ortbetonflächen