


# VERWALTUNGSGEBÄUDE EINER UNIVERSITÄT EINSATZ VON OBERFLÄCHENVERZÖGERER BEI EINER FASSADE



## ÜBERSICHT

<b>PROJEKT</b>	Verwaltungsgebäude einer Universität
<b>PRODUKT</b>	Amitol
<b>FLÄCHE</b>	1400 m <sup>2</sup>
<b>REGION</b>	Nordrhein-Westfalen (D-52)

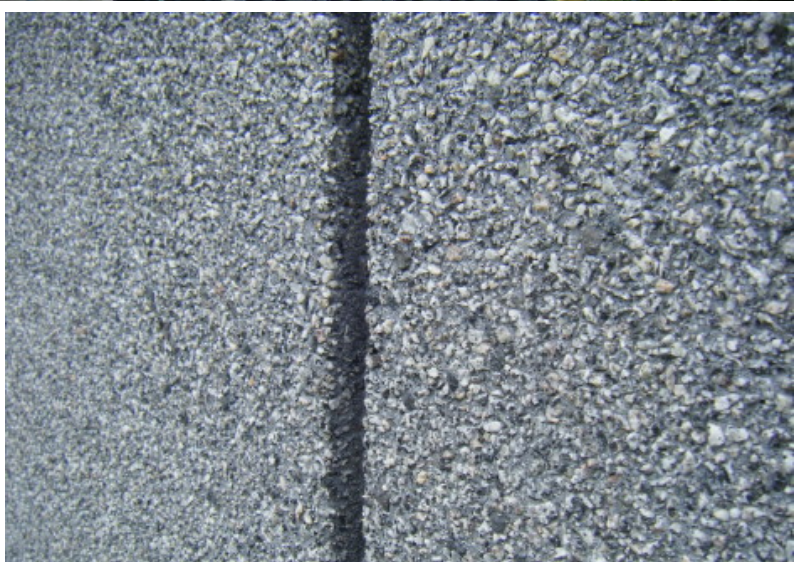

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Oberflächenverzögerer werden zur Herstellung architektonischer Waschbetonprodukte im Negativ- und Positivverfahren verwendet. Der Oberflächenverzögerer verhindert während des Abbindeprozesses das Aushärten des Zementleims an der Betonoberfläche. Durch anschließendes Auswaschen mittels Hochdruckreiniger wird der oberflächliche Zementleim entfernt und die Zuschlagskörnung freigelegt.



## EINSATZBEREICHE

- » Betonfertigteile
- » Betonwaren
- » Ortbetonflächen