

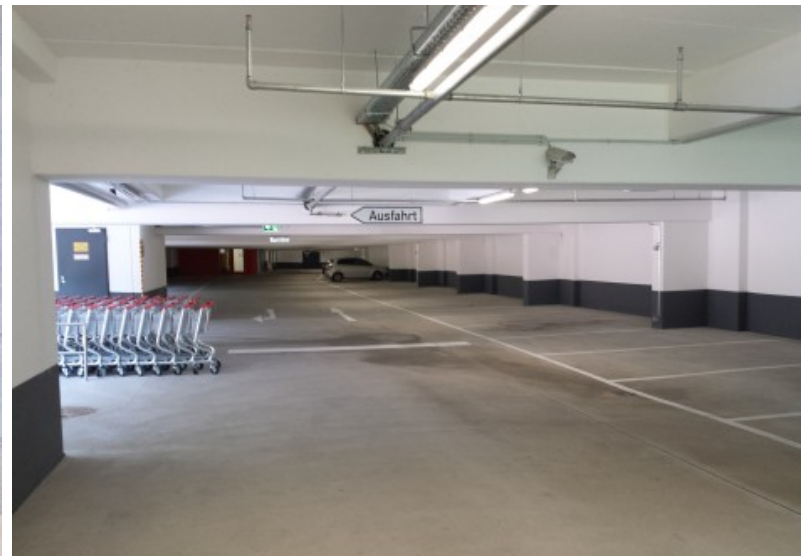


FACHMARKTZENTRUM PARK- UND ANLIEFERFLÄCHEN EINSATZ DER HIGH GRADE FASER IM ANLIEFERBEREICH UND PARKFLÄCHEN

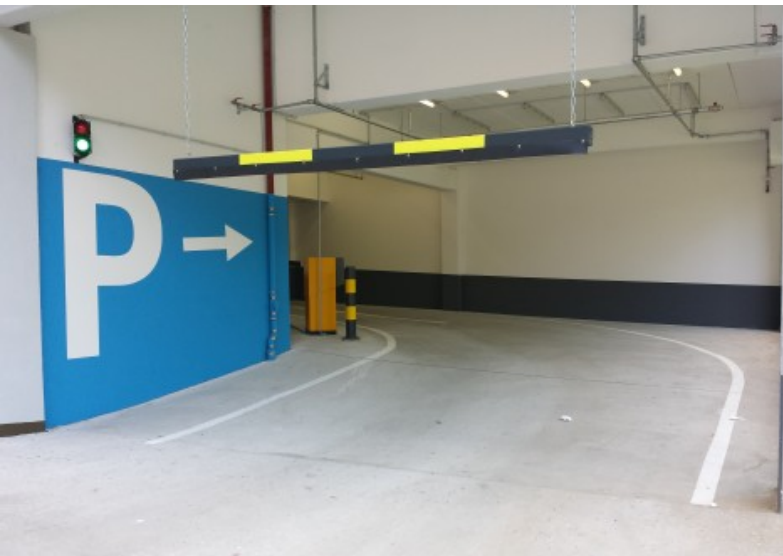

ÜBERSICHT

PROJEKT	Fachmarktzentrum Park- und Anlieferflächen
PRODUKT	High grade
FLÄCHE	3.700 m ² Parkfläche + 400 m ² Anlieferbereich
REGION	Baden- Württemberg (DE- 75)
SONSTIGES	Aufbeton und Betonaußenflächen

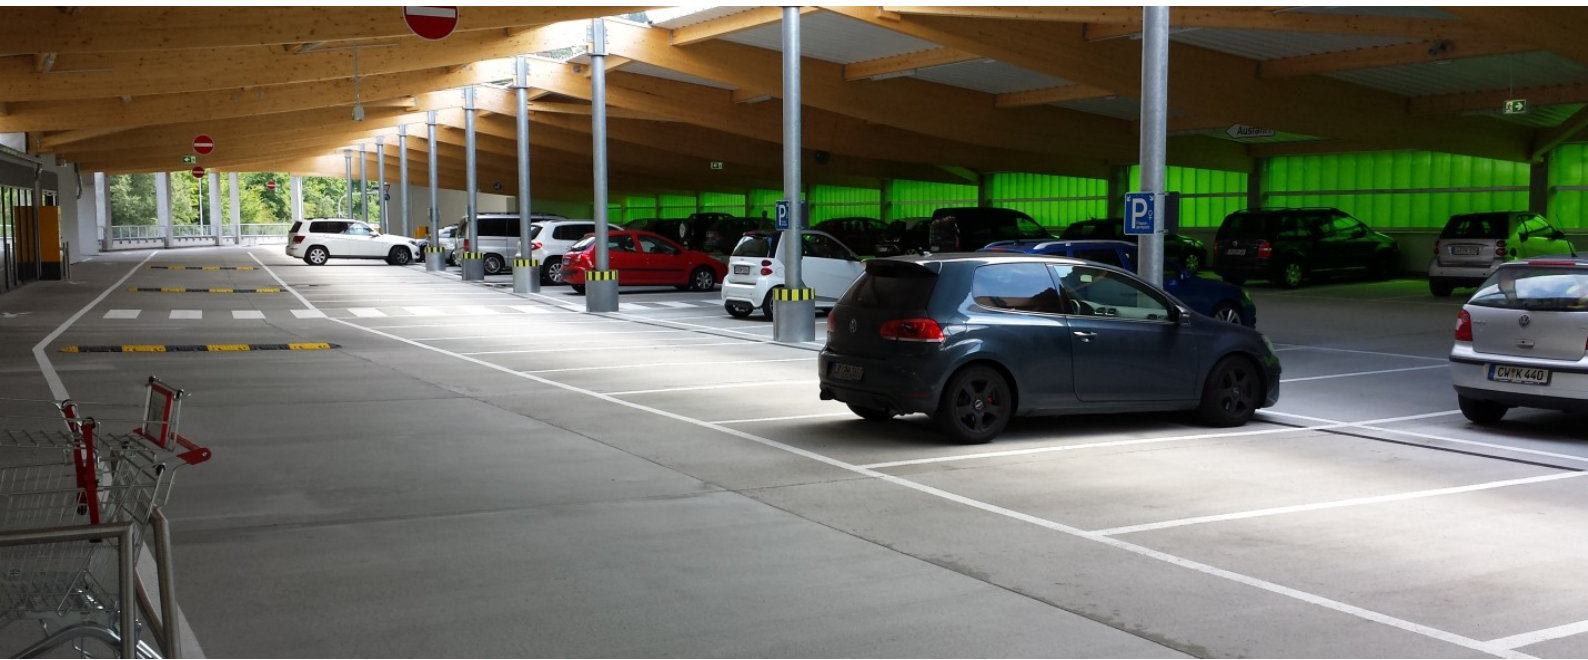

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

High Grade ist eine fibrillierte Hochleistungsfaser für die konstruktive Betonbewehrung. Sie kann Stahlfasern ersetzen sowie Stahlbewehrung reduzieren bzw. ersetzen.



VORTEILE

- » Wirtschaftliche Alternative zu Stahlbewehrung
- » Keine Fasern/Korrosion an der Oberfläche
- » Statische Bemessung wird nach Eurocode 2 durchgeführt