




AMITOL & HERATOL

OBERFLÄCHENVERZÖGERER

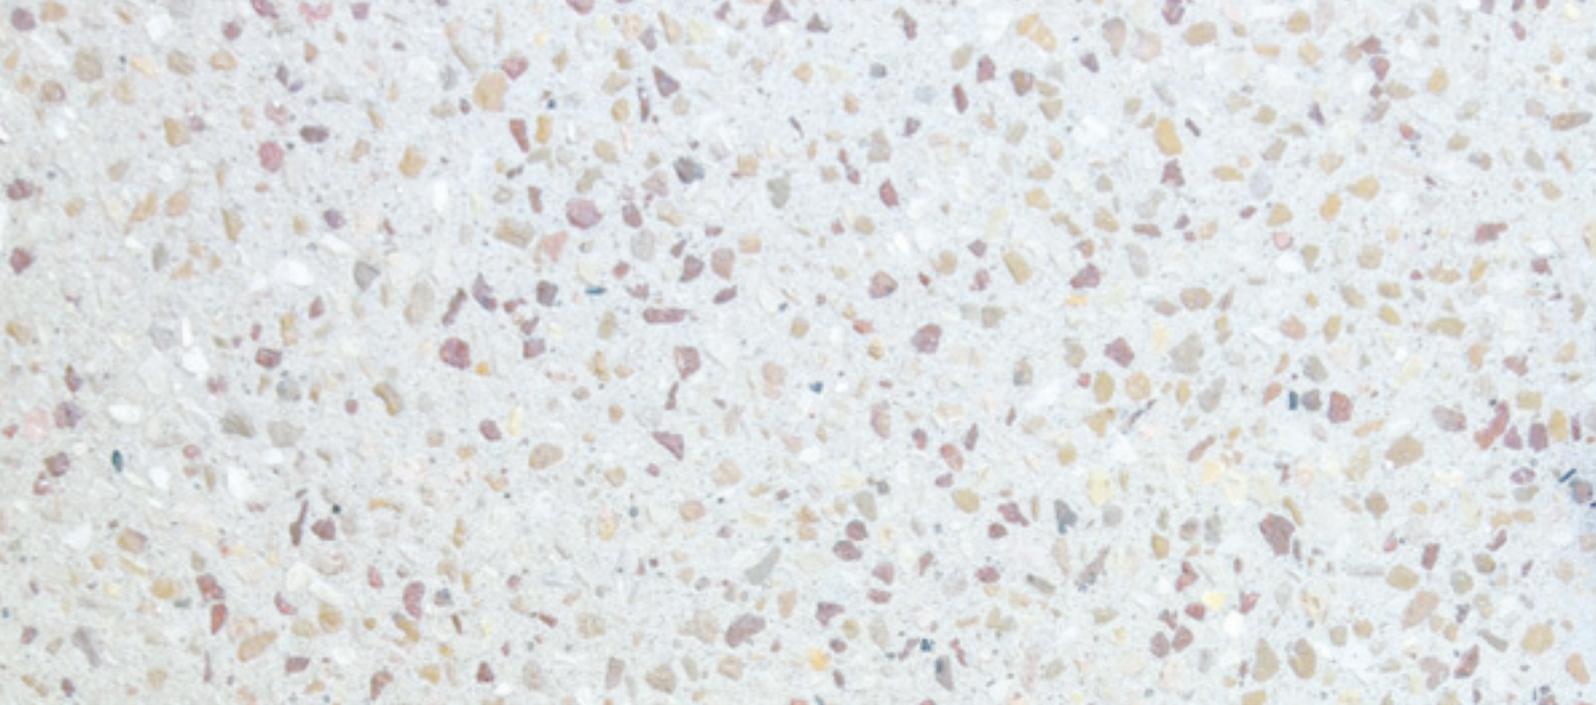

AUF EINEN BLICK: OBERFLÄCHENVERZÖGERER

HERATOL K

Heratol K ist ein speziell entwickeltes und formuliertes Produkt, welches auf ausgehärtete, bearbeitete und unbearbeitete Betonoberflächen, sowie z. B. direkt auf Klinkerflächen aufgetragen werden kann. Heratol K verhindert ein Anhaften von Beton oder -schlämme und nimmt keinen negativen Einfluss auf die zu schützende Betonoberfläche. Heratol K wird vorzugsweise bei der Herstellung von Klinkerbetonfertigteilen oder zum Schutz von Sichtbetonflächen im Ortbetonbereich verwendet.



EIGENSCHAFTEN

- wasserbasierendes Produkt
- schnelle Abtrocknungsdauer
- starke Schutzwirkung
- rückstandslos mit Wasser abwaschbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Klinkerfertigteile
- Ortbeton
- Betonfertigteile



INTERESSIERT?

Einen vertiefenden Einblick bieten Ihnen unsere Anwendungsvideos.

AUF EINEN BLICK: OBERFLÄCHENVERZÖGERER

AMITOL S3

Amitol S3 ist ein lösemittelhaltiger Betonoberflächenverzögerer zur Herstellung von architektonischen Waschbetonoberflächen im Negativverfahren. Durch seine Vielzahl an unterschiedlichen Auswaschtiefen ermöglicht Amitol S3 eine unbegrenzte und zeitlose Gestaltungsmöglichkeit von fein gewaschenen bis tief gewaschenen Betonoberflächen.



EIGENSCHAFTEN

- lösemittelhaltig
- kurze Abtrocknungsdauer
- abriebfest und sparsam anzuwenden
- Einsatz auf horizontalen und vertikalen Schalungsflächen möglich
- 10 standardmäßige unterschiedliche Auswaschtypen
- leicht zu unterscheiden durch individuelle Farbcodierungen



ANWENDUNGSGEBIETE

- Fassadenelemente
- Betonelemente für den Garten- und Landschaftsbau
- Betonwerkstein
- Ortbeton
- Aufrauhung von Betonabschnittsfugen

HERATOL PV6

Heratol PV6 ist ein wässriger Oberflächenverzögerer zur Herstellung von Waschbetonoberflächen im Positivverfahren. Es können dekorative Ortbetonflächen, Betonfertigteile oder Betonwaren durch unterschiedlichste Auswaschtiefen gestaltet werden.



EIGENSCHAFTEN

- wasserbasierendes Produkt
- Formulierung mit integriertem Nachbehandlungsmittel
- leicht sprühbar
- 10 standardmäßige unterschiedliche Auswaschtypen
- leicht zu unterscheiden durch individuelle Farbcodierungen



ANWENDUNGSGEBIETE

- architektonische Ortbetonbeläge
- Betonfertigteile
- Betonwaren
- Betonstraßen
- Aufrauhung von Betonabschnittsfugen



TECHNISCHE DATEN

AMITOL S3

TYPE	FARBE	ZUSCHLAGSGRÖSSE	AUSWASCHTIEFE
S3 / MIKRO	Türkis	0-3 mm	ca. 0,2 mm
S3 / 01	Blau	0-4 / 8 mm	ca. 0,5 mm
S3 / 02	Braun	2-4 / 8 mm	ca. 1,0 mm
S3 / 10	Grün	4-8 / 10 mm	ca. 1,5 mm
S3 / 25	Gelb	4-8 / 10 mm	ca. 2,0 mm
S3 / 50	Rot	6-9 / 12 mm	ca. 2,5 mm
S3 / 80	Grau	8-11 mm	ca. 3,0 mm
S3 / 130	Weiß	12-16 mm	ca. 4,0 mm
S3 / 200	Orange	16-22 mm	ca. 5,0 mm
S3 / 300	Violett	16-22 mm	ca. 6,0 mm

HERATOL PV6

TYPE	FARBE	ZUSCHLAGSGRÖSSE	AUSWASCHTIEFE
PV6 / MIKRO	Rot-Orange	0-3 mm	ca. 0,2 mm
PV6 / 01	Blau	0-4 / 8 mm	ca. 0,5 mm
PV6 / 02	Braun	2-4 / 8 mm	ca. 1,0 mm
PV6 / 10	Grün	4-8 / 10 mm	ca. 2,0 mm
PV6 / 25	Gelb	6-8 / 10 mm	ca. 2,5 mm
PV6 / 80	Pink	8-16 mm	ca. 3,5 mm
PV6 / 100	Grau	12-16 mm	ca. 5,0 mm
PV6 / 130	Weiß	12-16 mm	ca. 5,5 mm
PV6 / 200	Orange	18-25 mm	ca. 6,5 mm
PV6 / 300	Violett	18-25 mm	ca. 7,0 mm

Bitte beachten Sie bei allen aufgeführten Produkten zusätzlich das technische Datenblatt!

ABGESTIMMTE PRODUKTSERIEN OBERFLÄCHENSCHUTZPRODUKTE

Um die durch das Auswaschen veredelte Betonoberfläche zu schützen, empfehlen wir ein Produkt aus unserer Sicorol-Serie. Diese bieten Schutz vor Wasser, Verschmutzungen oder Graffiti.

FARBPIGMENTE UND FLÜSSIGFARBEN

Der Einsatz von Betonfarben bietet eine zusätzliche Möglichkeit die Betonoberflächen nach Kundenwunsch zu veredeln und zu gestalten.

Wir bieten eine große Auswahl an Farben und garantieren eine höchstmögliche Qualität.

HABEN SIE FRAGEN?

Gerne bieten wir Ihnen auch individuelle Systemlösungen an und beraten Sie bei der Auswahl des passenden Produkts.

Kontaktieren Sie uns!

T +49 (0) 8331 92506-25
M info@fabrino.eu

BV REALSCHULE MEMMINGEN
EINSATZ AMITOL S3



INNENHOF PRIVATHAUS, ITALIEN
EINSATZ HERATOL PV6

GEHWEGE KIRCHE UBDINA, KROATIEN
EINSATZ HERATOL PV6



KONTAKT

FABRINO Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG
Augsburger Straße 23 | D-87700 Memmingen

T +49 (0) 8331 92506-25

F +49 (0) 8331 92506-36

info@fabrino.eu | **www.fabrino.eu**

AUF EINEN BLICK: FABRINO

FABRINO ist ein führender, international tätiger Spezialanbieter für die Bauindustrie mit den Geschäftsbereichen Architekturbeton und Hochleistungsfasern.

Unsere Kunden sind Betonfertigteile-/Betonwaren- und Transportbetonwerke, Bauunternehmen, Industriebodenleger sowie Baustoffhersteller. Neben der optimalen Betreuung unserer Kunden ist auch die Unterstützung unserer Partner, wie z. B. Architekten oder Generalunternehmen, bei der Planung künftiger Bauvorhaben eine unserer Stärken.

UNSERE PRODUKTE

Geschäftsbereich Architekturbeton: Innovative Produkte zur Veredelung, Einfärbung und zum Schutz von Architektur- und Sichtbeton.

Geschäftsbereich Hochleistungsfasern: Hochwertige Produkte zur Bewehrung/Verstärkung von Beton für Industrieböden, Rohbetonsohlen, Betonaußenflächen, Spritzbeton, Fertigteile, Gleisbau etc.

FABRINO Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG
Augsburger Straße 23 | D-87700 Memmingen

T +49 (0) 8331 92506-25 | F +49 (0) 8331 92506-36
info@fabrino.eu | **www.fabrino.eu**

FABRINO